

Batteribyte IQ-panel 2

OBS! Om du har larmcentral måste du ringa dem innan du byter batteriet.

- WESTRA SECURITY (Säkra Larm) 010-550 14 49
- SECURITY ASSISTANCE 040-689 24 00

Batterityp: Li-ion 3,8V 6,51Wh 1715mAh

För att säkerställa bästa funktion bör du beställa batteriet från vår webshop.

<https://shop.sakralarm.se>




1. För att byta batteri behöver panelen först stängas av. Svep med fingret ned från toppen på panelen.



2. Välj inställningar i menyn.




3. Välj avancerade inställningar.

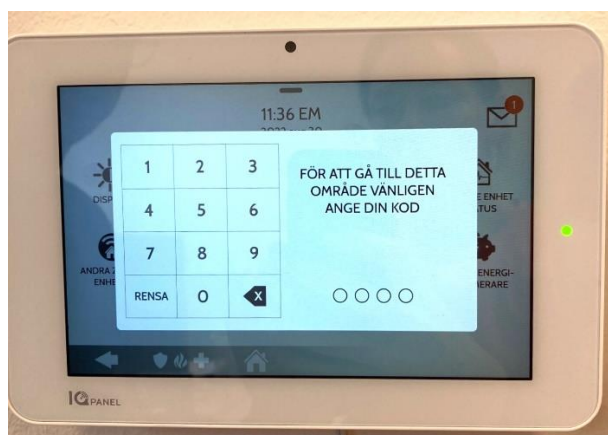

4. Den ber dig ange en kod, det är **masterkoden** som ni behöver ange. Masterkoden är den första koden ni har i listan (alltså den första larmkoden som skapades).



5. I nästa fönster välj stäng av strömmen.

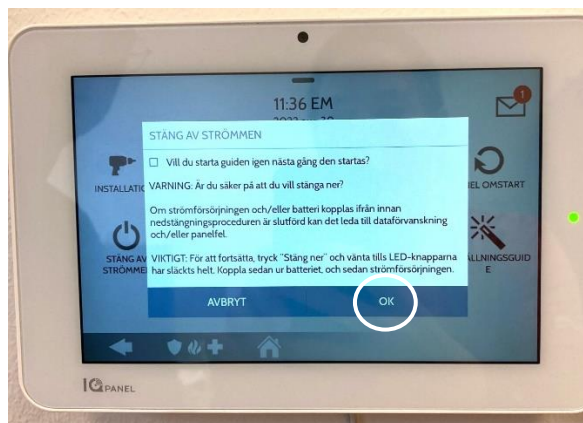

6. Tryck på **OK** så kommer panelen att stängas ner. Vänta tills alla lampor släckts helt innan du fortsätter.



7. På panelens undersida sitter två tryckknappar. Dessa behöver tryckas in samtidigt som du lyfter panelens framsida utåt.



8. Lyft framsidan utåt, börja i underkant. Det kommer klicka till när den lossnar från fästet.




9. När nederdelen är lös så kan du haka av panelens framsida från hakarna upptill (se även bild 9).



10. Dra försiktigt ut kontakten till batteriet.



11. Sedan kan du dra ut kontakten till strömsladden så du kan lägga ner panelen på plan yta.

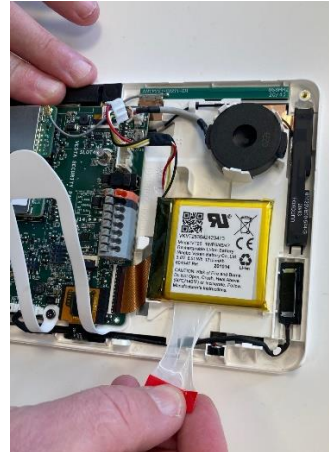

12. Dra den röda fliken under batteriet rakt utåt, detta görs för att ta bort klistret som håller batteriet på plats.



13. Får du inte loss batterier med händerna kan du ta en plattmejsel och försiktigt trycka upp batteriet tills det släpper. **OBS.** du får endast använda mejsel i hörnet på batteriet enligt bild, se vit cirkel. Absolut inte längre ner då du riskerar att göra sönder kretskortet till centralen.



14. När du satt in det nya batteriet glöm inte att koppla i kontakten till batteriet och sätta tillbaka strömsladden i panelen igen innan du monterar upp den på väggen.



15. Vi uppmontering börja med att haka i överdelen av panelen.



16. Kolla så att den sitter bra mot fästet.



17. När du ser att den linjerar med bakstycket tryck fast panelens framsida med bakstycket. Du kommer höra klick när den trycks på plats.



18. När framsidan sitter på ordentligt kan du sätta på panelen igen. Detta gör du genom att hålla in knappen på sidan i 3 sekunder.

Vid problem ring vår Kundtjänst: 010-33 33 293

OBS. Hantera produkten varsamt, om du har sönder den gäller inga garantier.