

Batteribyte IQ-panel 4/hub/NS


OBS! Om du har larmcentral måste du ringa dem innan du byter batteriet.

- WESTRA SECURITY (Säkra Larm) 010-550 14 49
- SECURITY ASSISTANCE 040-689 24 00

Batterityp: Li-ion 3,7V 3000mAh 11,10Wh

För att säkerställa bästa funktion bör du beställa batteriet från vår webshop.


<https://shop.sakralarm.se>

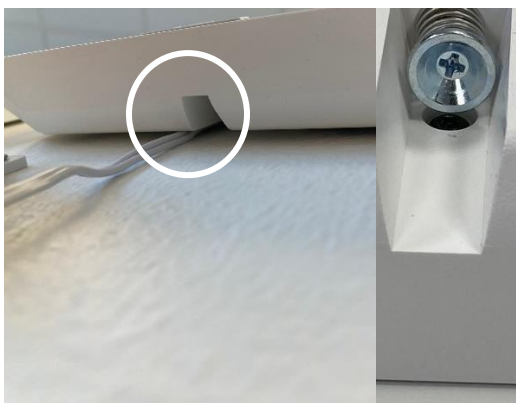


1. På panelens undersida sitter en skruv. Skruva ur den till du känner att den släpper (ska dock inte ramla ur sin gänga).




2. Lyft panelen utåt, börja i underkant. Det kommer klicka till när den lossnar från fästet.

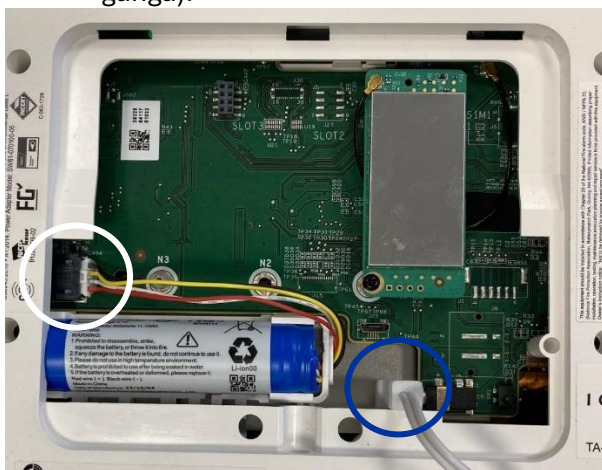

3. Dra försiktigt ut kontakten till batterier. Du kan behöva dra ut strömladden (blå cirkel) för att kunna lägga ner panelen.

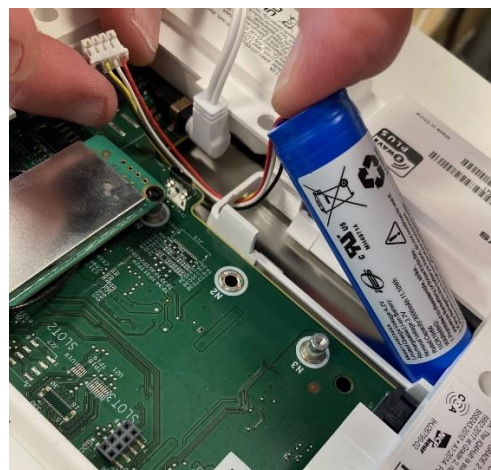


4. Lyft sedan ut batteriet ur sin hållare.

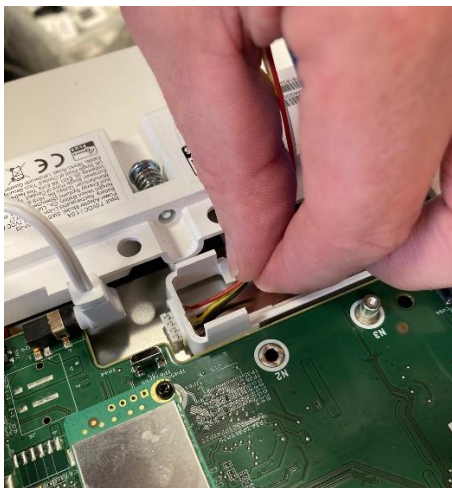

5. Tänk på att vara försiktig när du drar igenom batterikontakten genom hålet.



6. Sätt sedan i det nya batteriet och dra igenom kontakten genom hålet.

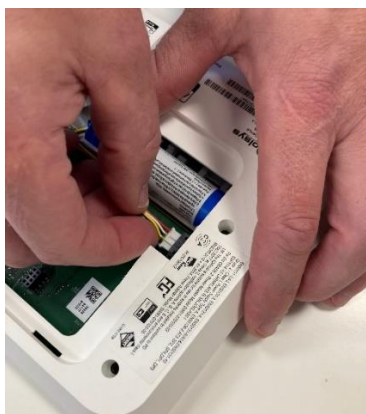

7. Koppla sedan i kontakten till batteriet ordentligt. Glöm inte att sätta tillbaka strömsladden igen om du dragit ur den (se bild 3).



8. Klicka tillbaka panelen på väggen igen och skruva åt skruven under panelen. Kontrollera även i appen att panelsabotaget är återställt.

Vid problem ring vår Kundtjänst: 010-33 33 293

OBS. Hantera produkten varsamt, om du har sönder den gäller inga garantier.