

Batteribyte Ridåvakt Ute

Denna används till IQpanel, PG-10 och PG-360

OBS! Om du har larmcentral måste du ringa dem innan du byter batteriet.

- WESTRA SECURITY (Säkra Larm) 010-550 14 49
- SECURITY ASSISTANCE 040-689 24 00

Batterityp: 2 st Panasonic/GP/Duracell CR123A 3Volt

För att säkerställa bästa funktion bör du beställa batteriet från vår webshop.

<https://shop.sakralarm.se>

OBS. Hantera produkten varsamt, om du har sönder den gäller inga garantier.




1. Börja med att **sätta 2 tejpbitar för att kunna återmontera sensorn till sitt ursprungsläge**, annars kan det påverka hur sensor tar. Lossa stjärnskruven i botten.



2. Dra sedan sensorn utåt och neråt försiktigt.



3. Tryck ner **"flärpen"** på ovansidan av sensorn som du lossade från sitt fäste för att öppna batteriluckan. Flärpen kan vara seg att tryck ner.

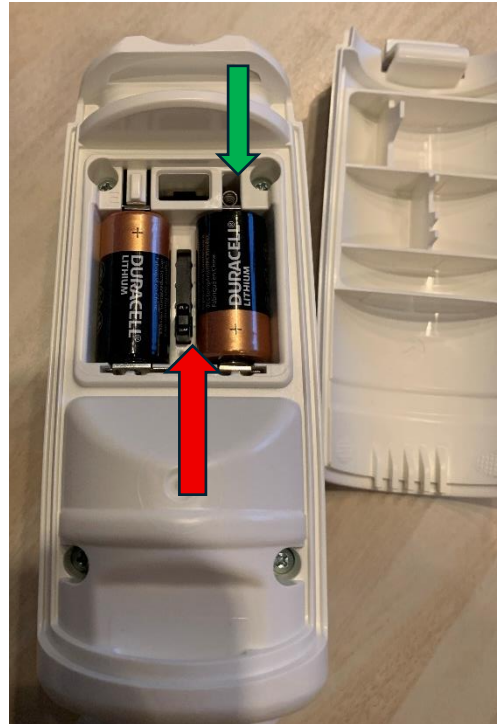

4. När du har tagit ut de gamla batterierna, tryck in fjädern försiktigt med en penna eller liknande, tills du hör att det klickar, släpp fjädern. Upprepa detta 10 gånger. Var noggrann med "Plus" och "minus" när du sätter i nya batteri. **Ändra INTE på detta reglage det ändrar på husdjurs immuniteten etc.**



5. Återmontera sensor i omvänd ordning som du tog bort den.
Tänk på att tejp bitarna du satte som markering hamnar i linje med varandra. Du kan ta bort tejpens när allt är återmonterat.

Vid problem, ring vår Kundtjänst: 010-33 33 293