

Till och fränkoppling av larmet med Yale Doorman.

**OBS IQpanelen måste ha programvara 4.5.0 eller högre för att detta ska fungera.
Tänk på att användaren så ska kunna larma AV/PÅ med Yale måste även kunna larma
AV/PÅ på panelen eller knappsats. Se längre ner hur användare och regel ska se ut.**

Slå på Hemma-läge från Yale Doorman

1. Börja med att säkerhetsställa att funktionen är rätt programmerad. Inställningar-> Avancerade inställningar -> Kundens masterkod -> Scrolla till Automationsenheter -> Redigera Enhet->
2. Klicka på Pennan till höger på vid Dörrlås
3. Längst ner till höger står det "Arm Hold" denna ska stå på 3 sekunder, om den inte gör det så ändra det till 3 Sekunder och klicka på "UPPDATERA"
4. Klicka på huset längst ner i det grå fältet.
5. **För att larma på Hemma-läget från Yale V2:** Vrid vredet till låsläge och du hör att det låser och håll det där tills larmet larma på Hemma-läge (3 sekunder)
6. **För att larma på Hemma-läget från Yale L3:** Vrid vredet till lås, och håll kvar till låset säger att det larmas på.

Slå på Borta-läge från Yale doorman V2 (Från utsidan av låset.)

1. Tryck och håll "*" inne tills du hör 2 tut (3 sekunder)
2. Ange din kod 6 siffror som ni har lagt in.
3. Klicka på "*" Låset kommer att säga att det larma på.

Slå på Borta-läge från Yale doorman L3 (Från utsidan av låset.)

1. Tryck och håll "stängt hänglås" tills låset piper till och knappsatsen tänds.
2. Ange din 6-siffriga kod och klicka på "stängt hänglås"

Larma av med Yale Doorman


Av säkerhetsskäl så larmas inte panel av automatisk när låset låser upp. Till de som vill ha denna funktion så måste en regel skapas som larmar av när låset låser upp. För att skapa denna regel öppna App/Webbgänsnitt.

1. Klicka på **Automatisering**
2. Klicka på **SKAPA NY REGEL**
3. Klicka på **Ny regelbyggare**
4. **Vid när Klicka på MARKERA**
5. Välj **Lås**, Klicka sedan på låset regeln ska gälla
6. Välj Status: **Olåst.**
7. Klicka på **KLAR.**
8. **Vid sedan klicka på MARKERA**
9. Välj **Centralapparat.**
10. Välj **Avlarmad**
11. Klicka på **KLAR.**
12. Om ni klickar på "pennan" till höger om texten kan ni välja om denna regel bara ska vara aktiv på vissa tider enligt ett veckoschema.
13. När allt är inställt klicka på **SPARA.**
14. **Testa så det fungerar som det ska.**

OBS Det går inte att larma av med vredet på insidan av Yale Doorman av säkerhetsskäl. Då måste slå av larmet via panelen eller Manöverpanelen.

Hur regeln ska se ut när den är klar:

1. Vad regeln heter. "Larma av med Yale"
2. "När" Yale dörrlås blir olåst
3. "Så" kommer "Ditt system" att bli avlarmat.
4. Detta körs hela tiden.

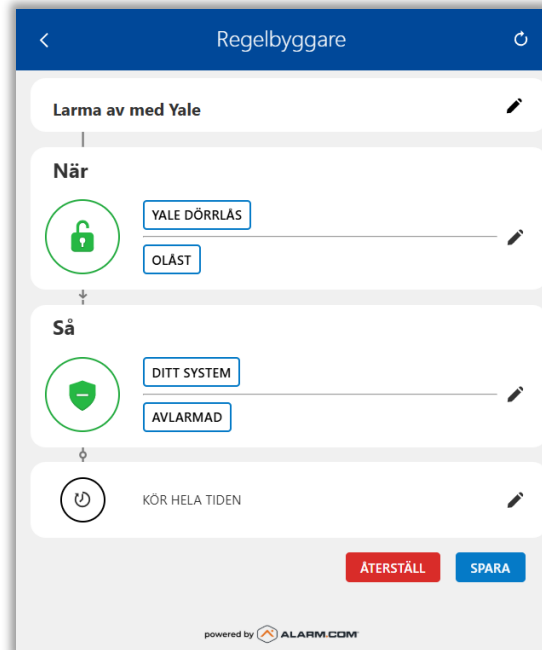

Hur användare inställningar ska se ut för att detta ska fungera:

Koden: Till Yale måste det vara en 6 siffrig kod, i detta fall "112233" Till larmet är koden 4 siffrig och systemet tar bort de 2 sista siffrorna, Koden till larmet blir i detta fall "1122"

När dessa symboler är **GRÖNA** betyder det att koden fungerar i denna enhet. Om till exempel symbolen "Paneler" eller "Lås" är vit, betyder det att koden inte fungerar i den enheten. Se bilden under.

