

## Byta Wi-Fi nätverk på IP-kamera i ert system.

Du måste ha en IP-kamera från alarm.com för att detta ska gå, vi kan inte integrera några andra kameror i detta system. Ni måste ha vår tjänst för IP-kamera tillagd i ert avtal.

Detta kan endast göras via webbinlogget.

**Innan ni påbörja bytet av Wi-Fi nätverket så måste det Wi-Fi som kameran är inläst på vara aktivt slå sedan på det nya Wi-Fi nätverket så både det gamla och nya går att surfa på**


Ni kan läsa in kameran i lugn och ro i närheten av routern den ska kopplas upp mot för att sedan montera den på plats.

Ha ditt Wi-Fi namn och lösenord när till hands.

Wi-Fi namnet får inte innehålla några Å, Ä, Ö eller blanksteg.

Exempel som inte fungerar: ”Björns Wi-Fi” detta måste ändras till ”Bjorns\_Wi-Fi” och samma med lösenordet.

Logga in på webbportalen <https://www.sakralarm.se/alarm-login/>

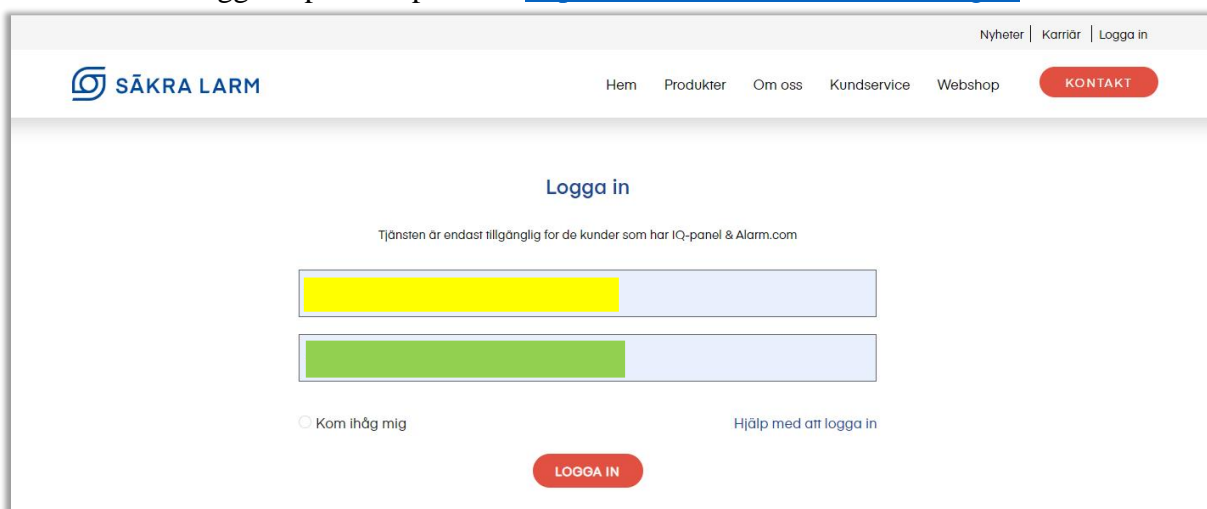


**Översta rutan:** Ditt användarnamn Oftast din mailadress. (Samma som du angav till appen)

**Nedre rutan:** Ditt lösenord (Samma som du angav till appen)


Klicka på **Video**

Klicka på **Inställningar**

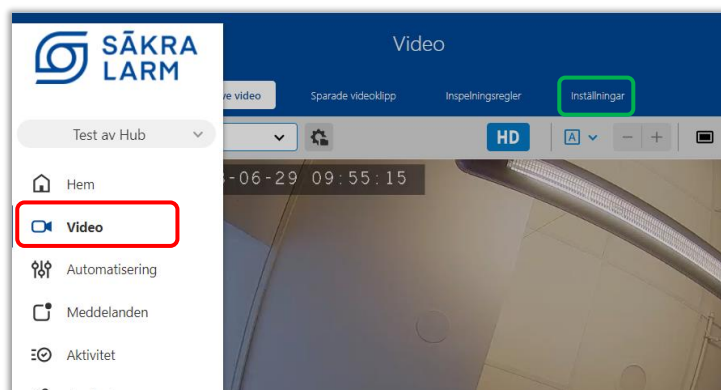

Klicka på **Trådlöst nätverk**.  
Tänk på att både det nya och gamla Wi-Fi måste vara aktivt för att kunna byta nätverket.

Ni har fler alternativ att välja på. Vid tillfälle ta en liten rundtur här för att se vad ni kan göra för inställningar på era IP-kameror.

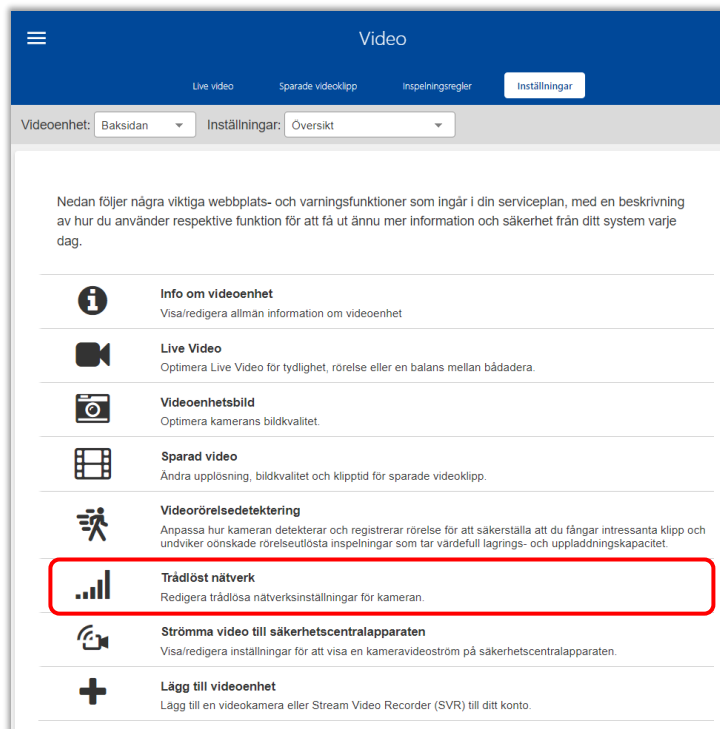

Här kan ni se **vilket Wi-Fi kameran ligger kopplad på**.

Grön = aktiv

Välj ett alternativ:

**KOPIERA:** Kopiera inställningar från en annan Videoenhet som är installerad på ert konto.

**AVSÖKNING:** Låt kameran hitta alla Wi-Fi nätverk som finns på platsen kameran ska sitta.

**MANUELLT:** För avancerade användare.




Alternativ:

**KOPIERA**

Klicka i rutan för vilken kameran Wi-Fi du vill kopiera

Klicka på **FORTSÄTT** och systemet gör resten. Efter några minuter kontrollerar att kameran har bytt till önskat nätverk. Se ovan och dioden i kameran ska då vara grön. Under tiden kameran flyttas till det nya Wi-Fi nätverket kommer dioden att vara röd.

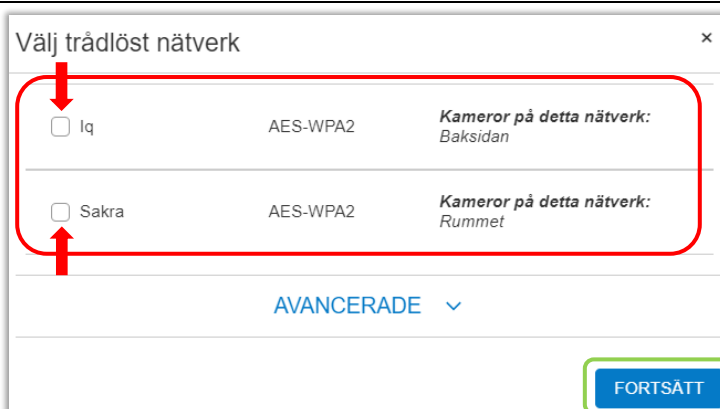


Alternativ:

### AVSÖKNING

Klicka i rutan för vilken Wi-Fi nätverk du vill koppla upp kameran på, skriv i lösenordet för Wi-Fi nätverket i rutan under.

Klicka på **FORTSÄTT** och systemet gör resten. Efter några minuter kontrollerar att kameran har bytt till önskat nätverk. Se ovan och dioden i kameran ska då vara grön. Under tiden kameran flyttas till det nya Wi-Fi nätverket kommer dioden att vara röd.

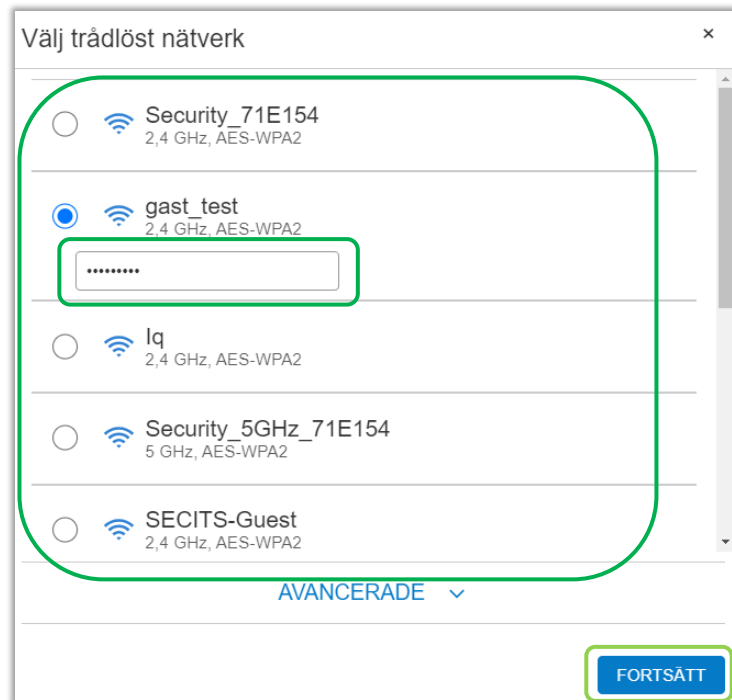

Är dioden fortfarande röd efter 5 minuter, gör kameran strömlös i minst 5 minuter sätt i strömmen för att sedan vänta ett par minuter, om dioden blir grön så fungerar den som den ska. Är den fortfarande röd? Se manual för manuellt byte av Wi-Fi.

**OBS. Hantera produkten varsamt, om du har sönder den gäller inga garantier.**